

SOLAR BEDLAMPER

JEPOTECH-TRADING



Se videofilm



Solar Bedlamper

En stabil og miljørigtig bedlampe i høj kvalitet, udført til brug i alt slags vejr.


En lyskilde der går i takt med den grønne bølge, få plads til lys alle steder uagtet strømkilder. Spar mange penge på strøm og anlægs investeringer, samt let belastningen på miljøet.

Lampen monteres nemt alle steder og kræver ikke strøm tilslutninger af nogen art og kan sidde ude i alt slags vejr.

Lampen er specielt velegnet til oplysning af udendørs arealer og til steder hvor det ikke er muligt at fremføre strømkilde.

Lampen lyser med en kraftig LED kilde og har en levetid på mere end 50.000 timer. Lampen kræver ingen vedligeholdelse og er udført i kraftige materialer, der er flot designet så den passer ind stort set alle steder.

Gangarealer, pladser, installationer m.v. oplyses nemt og effektivt med denne bedlampe.

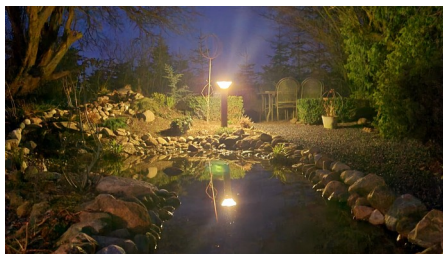

Bedlampen er udført i aluminium og lampedelen i slagfast plast. Lampen kan bruges i temperaturer fra - 25°C til + 55 °C. Lampen er IP65 godkendt og kan derved stå ude i alt slags vejr. Solcellerne er indbygget i toppen af lampen og er af typen Monokrystalinske celler med en levetid på op til 25 år. LED pæren er af typen Bridgelux Epistar med en levetid op til 50.000 timer.

Monokrystalinske solceller er effektive og holdbare. De er kendetegnede ved at være mørkeblå eller sorte. De er oftest på sort baggrund og med sort ramme. Der er blanke "tråde" i mellem de enkelte celler. I monokrystalinske solcellepaneler er alle solcellerne skåret ud af den samme siliciumkrystal. Monokrystalinske solcellepaneler er de mest solgte i Danmark.


Bedlampen tænder selv ved mørkets frembrud og slukker ved solopgang. Lampen kan lyse ved fuld opladning i op til 15 timer. En fuld opladning klares på kun 6 timer ved fuld solskin. En normal dansk sommerdag med vekslende skydække kan sagtens oplade lampen fuldt op, men ved gråvejr oplades lampen ikke fuldt, men kan stadig virke i rigelig tid gennem natten.

Solar Bedlamper


3 modeller

JEPOTECH-TRADING



Samsø



Orø 80



Orø 40



Jordspyd:

Sokkelplade med 3 spyd, kan tilkøbes. Beregnet til at trykke direkte i jorden
Passer til alle modeller

Tekniske specifikationer.:

Solar Panel:	9V/5,5W Monokrystalinske solceller klasse A
LED Pærer:	3,5W 10x18 Mil Epistar chip
Lysflow:	385lm - 420lm
Lys farve temperatur:	3000K - 7500K
Lys Vinkel:	120 grader
Batteri:	6,4V, 5Ah LifePO Lithium
Afladningstid (Brugstid):	23 Timer
Opladningstid:	6 - 14 timer (Afhængig af sol indstråling)
Materialer:	6063 Aluminium PC
Arbejdstemperatur:	-25° til +55°
Netto vægt:	3,5 Kg.

Prisliste.:

Samsø	V.nr. 500801	kr. 850,00
Orø 80	V.nr. 500802	kr. 995,00
Orø 40	V.nr. 500803	kr. 950,00
Jordspyd (passer til alle modeller)	V.nr. 500809	kr. 150,00


Alle priser er inklusive moms

Se lamperne i brug:

SAMSØ:



ORØ 80:

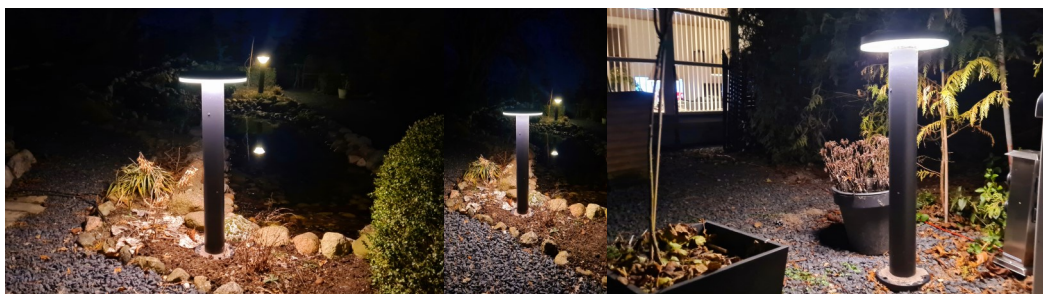

ORØ 40:



ditLED.dk

Sandbakkevej 44

4390 Vipperød.

Tlf. 59 11 01 99

info@ditLED.dk

www.ditLED.dk

SE PRODUKT VIDEO



Nu med over 20 år på markedet